
LUXORA

DMB2000U AC トライアック調光器



主な特長

- 屋内空間、公共エリア、駐車場向けの省エネ調光照明
- オフィス、ショッピングモール、工場向けの省エネ調光照明
- ホテル客室、会議室、講堂向けの雰囲気調光照明
- 病院、産後ケア施設、産婦人科向けの環境調光照明
- 100～240VACのワイド電圧対応（ユニバーサルAC入力）
- AC-DC電源を内蔵

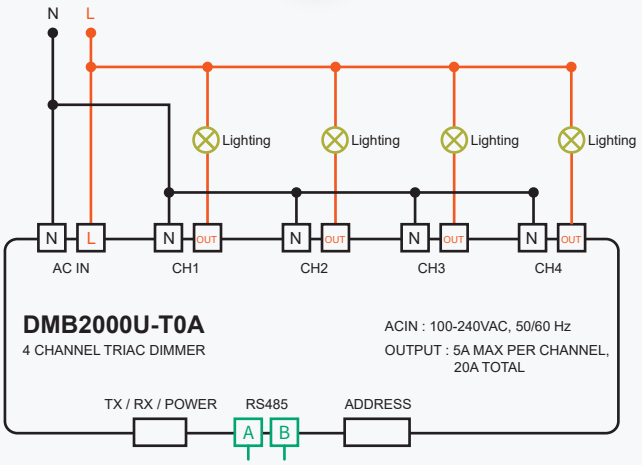

型番	DMB2000U
出力方式	後縁位相制御トライアック
出力チャンネル数	4チャンネル
出力電流	1チャンネルあたり最大5A、合計最大20A
電圧	100–240VAC
周波数	50–60Hz
通信インターフェース	完全絶縁RS-485
通信プロトコル	Modbus–RTU
ボーレート	19200 bps
インジケーター	電源／通信
入力電源	100–240VAC
	100～240VAC：AC-DC電源内蔵
動作温度	0 ~ 40°C
寸法（参考値）	165（長さ）× 85（幅）× 48（厚さ）
重量（参考値）	310g
レール取り付け	35mm DINレール

〒108-0073東京都港区三田一丁目２番18号TTDビル3階
Tel：090-2999-5818 | E-mail：k.akagi@luxora.co.jp | WEB：www.luxora.co.jp
LUXORA CO.,LTD